


恶臭在线监测系统 型号：LY-AQ1801-0U

恶臭在线监测系统采用了高灵敏度传感器组合模组技术，可实时监测城市垃圾填埋场、垃圾处理站、垃圾发电厂、垃圾焚烧场地、化工厂、养殖场等地引发恶臭的物质及有害物质，并向管理进行传送。别名：电子臭、恶臭检测仪、恶臭浓度仪、恶臭分析仪、恶臭气体检测仪、恶臭气体监测仪、恶臭污染检测、恶臭指数仪、恶臭工作站、恶臭空气污染物检测站、辩嗅仪、异味指数仪、异味分析仪等。

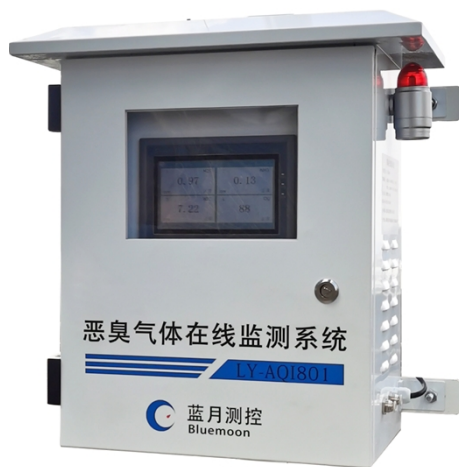

案例及应用场所：

垃圾填埋场、垃圾处理站、垃圾发电厂、垃圾焚烧场地、化工厂、养殖场等均可适用

产品参数：

监测参数	OU(O1)、NH ₃ 、C ₃ H ₉ N、H ₂ S、CH ₄ S、C ₂ H ₆ S、C ₂ H ₆ S ₂ 、CS ₂ 、C ₈ H ₈ (参照标准：GB-14554-93)
量程	OU:0-2000; 特征气体：0-10-50ppm
分辨率	2%F.S

通讯方式	有线、无线(GPRS)智能云端	
电源	市政(220V)供电、太阳能供电可选	
重量	15KG	
外形尺寸	600mm*480mm*200mm	
工作环境	温度-30° ~70° (系统配置); 相对湿度0%~90%, 无冷凝	
存储环境	0~50℃、<90%RH	
气象参数	温度、湿度、风速、大气压	
气体参数	氮氧化物	NO、NO ₂ 、NO _X
	碳氧化物	CO、CO ₂
	含硫气体	SO ₂ 、H ₂ S、CS ₂ 、CH ₄ S、C ₂ H ₆ S、C ₂ H ₆ S ₂
	卤素气体	CL ₂ 、F ₂ 、I ₂ 、HCL、HF、CLO ₂
	其他无机	O ₃ 、HCN、PH ₃ 、ASH ₃ 、NH ₃ 、N ₂ H ₄ 、SiCL ₄ 、SiH ₂ Cl ₂ 、GenH _{2n+2}
	有机气体	CH ₂ O、C ₃ H ₇ NO、ET ₀ 、苯系物、非甲烷总烃、VOCs、丙烯晴、甲烷、乙烷、甲酮、天然气、(CH ₃) ₃ N、CH ₃ SH、(CH ₃) ₂ S ₂ 、四氢噻吩、C ₈ H ₈ 、C ₃ H ₉ N等
颗粒物参数	PM _{2.5} 、PM ₁₀ 、TSP	
恶臭浓度	OU(无量纲)	

产品特点:

- 1、恶臭气体在线监测系统由多种传感器混合传感器阵列组合，传感器类型有4种MOS金属氧化物传感器、1种PID光离子检测器、24种电化学传感器等，满足不同需求
- 2、监测恶臭浓度OU值，指标符合GB14554-93国标规定
- 3、具有存储功能，可以随时查看历史和实时监测数据及相关监测曲线，支持报表输出
- 4、可全天24小时连续运行，自动PWM流量控制
- 5、可进行气体交叉阵列解析，混合气体综合判断，单一气体分离监测(包括：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯)，传感器阵列复合回归计算

- 6、兼容TCP/IP、MODBUS 等通信协议，支持有线和无线数据传输
- 7、支持区域多台设备组网，支持组建后台大型Linux服务器和数据库
- 8、远程监控界面，支持实时监测

~~~~~

产品咨询及售后服务中心

深圳市蓝月测控技术有限公司

电话：0755-83613378

公司网址：[www.bmoon-tech.com/](http://www.bmoon-tech.com/)

公司地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路7号2栋2层

本产品的最终解释权归属深圳市蓝月测控技术有限公司所有！



蓝月测控  
官 网